

Kлас +

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ
МАШИН ОТ 8 ДО 24 ТОНН

К ней нельзя не привязаться!


Kлас **industrie** спроектировала и разработала инновационное поколение универсальных соединительных систем. Линейка Kлас+ не потеряв с предыдущими линейками ни в компактности, ни в прочности, гарантирует повышенную безопасность, даже в самых тяжелых рабочих условиях.

Соединительный блок
модели G для машин от
8 до 12 тонн.



Плюсы:

- Высокая компактность и узость быстроразъемного соединения Kлас+.
- Повышенная прочность (корпус соединительного блока и башмак комплектного агрегата изготовлены из высокопрочной литой стали).
- В системе отсутствует зазор благодаря постоянной компенсации износа.
- Полностью автоматизированная блокировка в случае отказа основного блокирующего устройства.
- Не требует никакого обслуживания, очень небольшое количество составных частей.
- Экологичность: без смазки, краска на воде без растворителя.

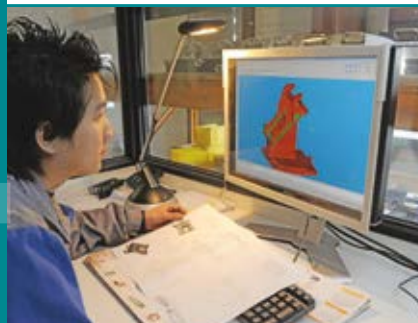

Компактность в действии ▶

◀ Реализация программы механической обработки: от проектирования до производства, мы работаем на всех этапах, без прорывов в цифровой цепочке.



Широкий выбор ковшей Kлас+

Kлас **industrie** разработала линейку специфических ковшей для земляных работ или прокладки траншей с возможностью вариантов для удовлетворения ваших специфических требований.


- Оптимизация для сцеплений **Kлас+**.
- Для изготовления использованы первоклассные материалы (в частности Hardox).
- Облегчение манипуляций благодаря крючкам спереди.

Ковш HD для траншей 400 мм, G4, с соединительным блоком **Kлас+**.

Обращаем внимание на повышенную компактность всего агрегата и на положение крючков спереди ковша для облегчения манипуляции.



**2-ГОДИЧНАЯ
ГАРАНТИЯ**

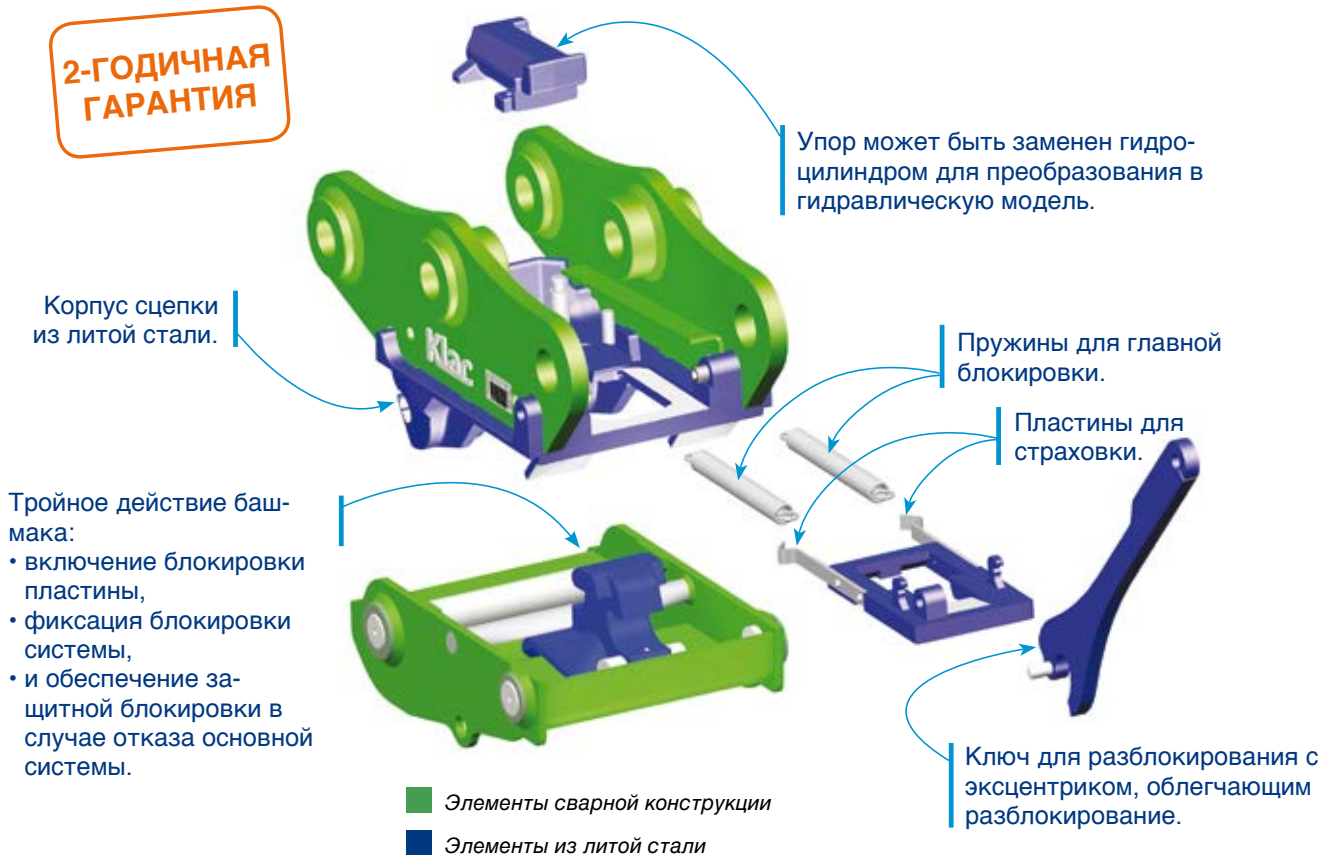

Klac+

3 новых модели для расширения линейки с 8 до 24 тонн, имеющиеся в механическом или в гидравлическом исполнении

Линейка*	Ширина	Вес механического соединительного блока	Вес гидравлического соединительного блока	Вес комплектного агрегата
Модель G (1 - 2 т)	350 мм	150 кг	150 кг	57 кг
Модель H (2 - 3,5 т)	420 мм	200 кг	200 кг	96 кг
Модель I (3,5 - 5,5 т)	500 мм	260 кг	260 кг	165 кг

Соответствует требованиям стандартов ЕС.

* В зависимости от машины, изготовитель оставляет за собой право внесения изменений без предварительного уведомления.

Плюсы:

- Подвешивание или снятие ковша у основания машины упрощается.
- Разблокирование упрощается благодаря кинематике ключа.
- Для разблокирования нужен только 1 ключ.
- Такелажные проушины интегрированы
- Механическую модель можно преобразовать в гидравлическую.



Klac industrie

компания

рекомендует пользоваться системой **Klac+**.

Klac industrie S.A.S.
288, rue des Saules
Z.A. Orléans Sologne - Saint-Cyr-en-Val
45075 Orléans - Cedex 2 - France
Tél. (33) 2 38 49 82 82
Fax (33) 2 38 49 82 83

www.klac-industrie.com • E-mail : info@klac-industrie.com