


Гидравлическая Kлас system,

такая же простая, как механическая!

Простота и эффективность, характерные для механической Kлас system, теперь доступны в гидравлическом варианте для машин от 2 тонн и выше.


Преимущества гидравлической Kлас system:

- возможность менять ковши, не выходя из кабины,
- механическая автоматическая блокировка, возможность разблокировать вручную сохраняется (у вас никогда не произойдет аварии),
- гидравлика простого действия для разблокирования,
- повышенная компактность, позволяющая сохранить исходную кинематическую конфигурацию,
- двойная защита и соблюдение норм ЕС,
- соединительный блок и сам комплектный агрегат из литой стали: прочность и долговечность,
- запатентованное изделие,
- и как всегда, 2-годичная гарантия.

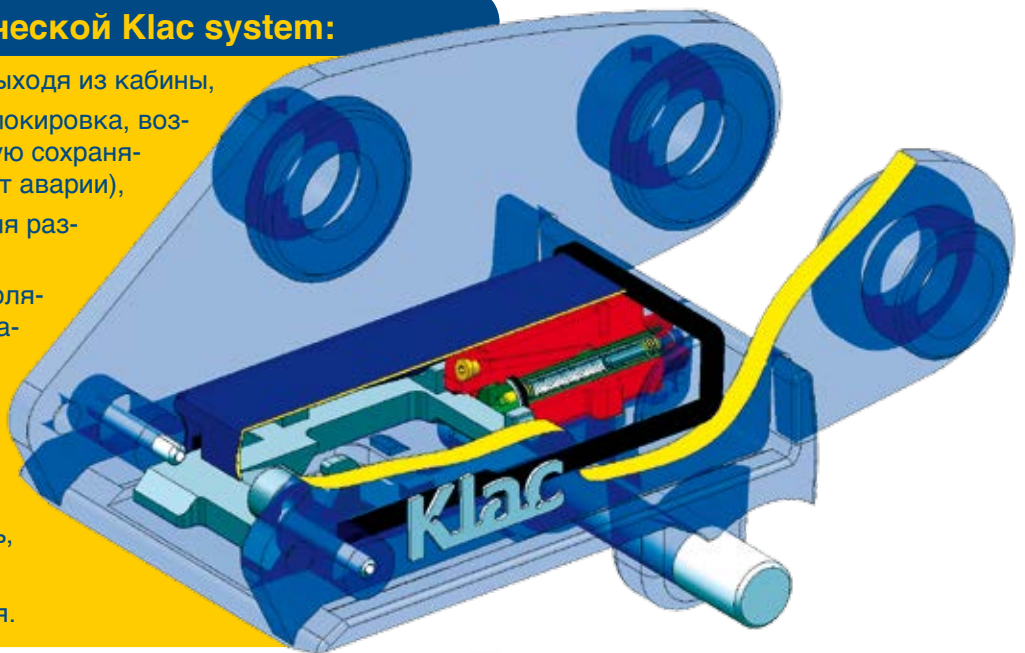

2 накладки для усиления прижатия вала в гнезде

Тройная функция башмака:
- срабатывание блокировки пластины,
- поддержание блокировки системы,
- обеспечение защитной блокировки в случае неполного зацепления.

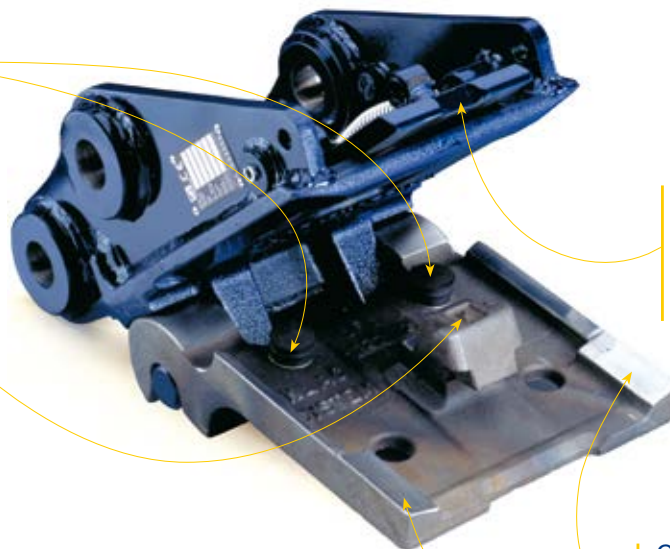

Срабатывание блокировки происходит автоматически. Ее положение видно из кабины в соответствии с требованиями стандарта ЕС.

Скошенные кромки комплектного агрегата обеспечивают постоянную центровку и блокировку системы, предотвращая возникновение в ней малейшего бокового зазора.

Линейка* (тоннаж в порядке информации)	Ширина	Вес механического соединительного блока	Вес гидравлического соединительного блока	Вес комплектного агрегата
Модель С (1 - 2 т)	200 мм	14 кг	150 кг	5 кг
Модель D (2 - 3,5 т)	230 мм	24 кг	200 кг	9 кг
Модель E (3,5 - 5,5 т)	270 мм	43 кг	260 кг	14 кг
Модель F (5,5 - 9 т)	310 мм	72 кг	260 кг	14 кг

* В зависимости от машины

Фотографии не гарантируются контрактно



Питание быстроразъемных сцепок всегда проблематично:

- Ход создает трудно контролируемые петли,
- Шланг расположен в опасной зоне,
- Компоновка связано со сложностями, особенно в нижней части балансира.

Без системы «Klac protect»: петля - это очень узкое место!

С системой **Klac protect**, наконец-то круг замкнулся!



С системой **Klac protect**:
гидроцилиндр вышел, без петли!



С системой **Klac protect**:
гидроцилиндр ушел, по-прежнему без петли!



Петля находится в корпусе. Таким образом, она защищена, независимо от того, в каком положении находится быстроразъемное соединение в любой момент цикла его движения.

Подвод для гидравлической системы делается проще, поскольку он делается в неподвижной точке системы **Klac protect**.

Патент заявлен.



Klac industrie

Klac industrie S.A.S.
288, rue des Saules
Z.A. Orléans Sologne - Saint-Cyr-en-Val
45075 Orléans - Cedex 2 - France
Tél. (33) 2 38 49 82 82
Fax (33) 2 38 49 82 83

КОМПАНИЯ

рекомендует пользоваться **Klac system**.

www.klac-industrie.com • E-mail : info@klac-industrie.com