1t 85t

1 GARANTIE

New

BREAK

PINCE DE DEMOLITION

- Force de fermeture élevée (27 tonnes à 45 tonnes)
- Poids réduit pour une utilisation avec des pelles de 15 kg (15 ton)
- Booster pour le modèle de 3,5t à 9t
- Tête mécanique rotative à 360°
- Pince de démolition pour les murs en briques, béton, bâtiments, escaliers, piliers et poutres (hardox)
- Équipé de couteaux pour couper les tiges et les tuyaux
- Mâchoires réglables sur le modèle de 1,5 à 3,5 t

L'irrésistible

BreaK est l'outil idéal pour les travaux de démolition intérieure et les piliers en béton armé.

Grâce à leur petite taille, leur faible poids et leur puissance élevée, ces pinces peuvent être montées sur des mini-pelles pour accéder à des zones confinées et démolir des murs en béton armé jusqu'à 400 mm d'épaisseur.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

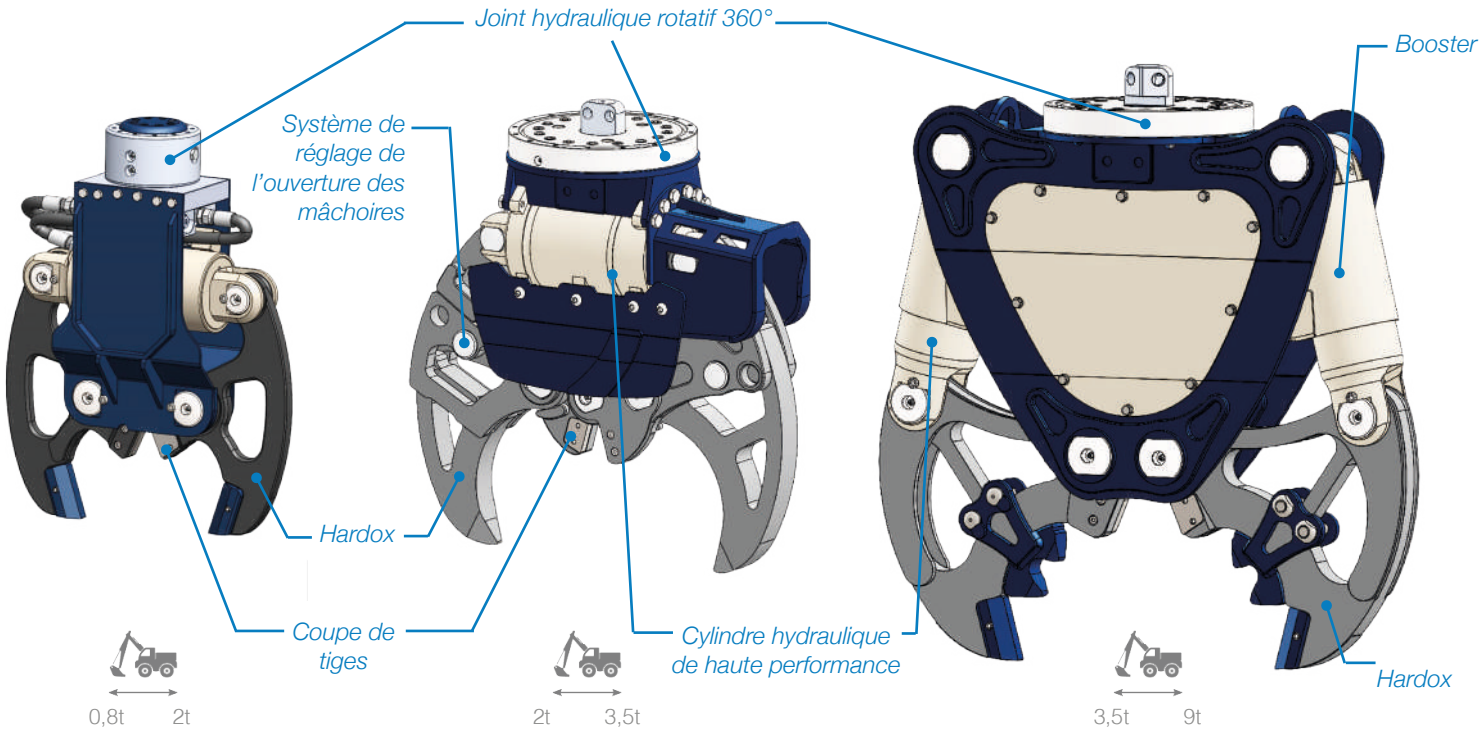

FOCUS SUR
Le booster

- Les boosters agissent comme des **multiplicateurs de pression**, augmentant la pression dans le système, donnant ainsi une pression de sortie plus élevée que la pression d'entrée. Ils compensent également toute perte de pression du côté de la mini-pelle.
- La structure **compacte** des surpresseurs nécessite un espace minimal ce qui le rend facile à intégrer dans la pince.

QUESTION SÉCURITÉ

Grâce à la faible pression d'entrée, vous pouvez vous passer de tuyaux, de flexibles et de vannes coûteux spécialement conçus pour la **haute pression**. Cela vous permet d'**utiliser le système de mini-pelle sans aucune modification.**

Une version adaptée aux situations



Position 1



Position 2

L'équipement se compose de :

- Deux mâchoires avec ouverture réglable :

  - **Position 1**, pour les murs en briques, béton..jusqu'à 435mm
  - **Position 2**, pour les murs plus fins jusqu'à 250mm

DISPONIBLE AVEC LES ATTACHES KLAC SYSTEM ALTERNATIK



LA GAMME Pince de démolition **BREAK**

	Poids kg	Débit max/min l/min	Distance max de la pointe mm	Durée du cycle sec	Force des mâchoires ton
Modèle C / 0 (Pelle de 0,8 à 2t)	90	36	270	5,4	23
Modèle D / 1 (Pelle de 2 à 3,5t)	159	100	430	7,0	34
Modèle E / 2 (Pelle de 3,5 à 5t)	245	100	435	5,5	45
Modèle F / 3 (Pelle de 6 à 9t)	245	100	435	5,5	45

Klac industrie

Klac industrie S.A.
288, rue des Saules
Z.A Orléans Sologne
Saint-Cyr-En-Val
45075 Orléans
Cedex 2 France

Tél. (33) 2 38 49 82 82
Fax (33) 2 38 49 82 83

contact@klac-industrie.com

www.klac-industrie.com