



BREAK

PINZA DA DEMOLIZIONE PRIMARIA



1t 85t

1

GARANZIA

New




- Elevata forza di chiusura (da 27 tons a 45 tons)
- Peso ridotto per utilizzo con escavatori da 15 qli (1,5 ton)
- Sistema booster per mod da 3,5 a 9 tons
- Testa rotante a 360° meccanica
- Pinza demolitrice per muri in laterizio, calcestruzzo, fabbricati, scale, pilastri e travi (hardox)
- Dotata di coltelli per il taglio di tondini e barre tonde
- Ganasce regolabili per mod da 1,5 a 3,5 tons

La pinza demolitrice è l'attrezzo ideale per la demolizioni di interni, pilastri in calcestruzzo armato.

L'irresistibile

Grazie ad ingombri contenuti, al peso limitato ed alle alte potenze sviluppate queste pinze possono essere installate su miniescavatori così da accedere in zone ristrette con spazi molto limitati e demolire muri di calcestruzzo armato fino a 400 mm di spessore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

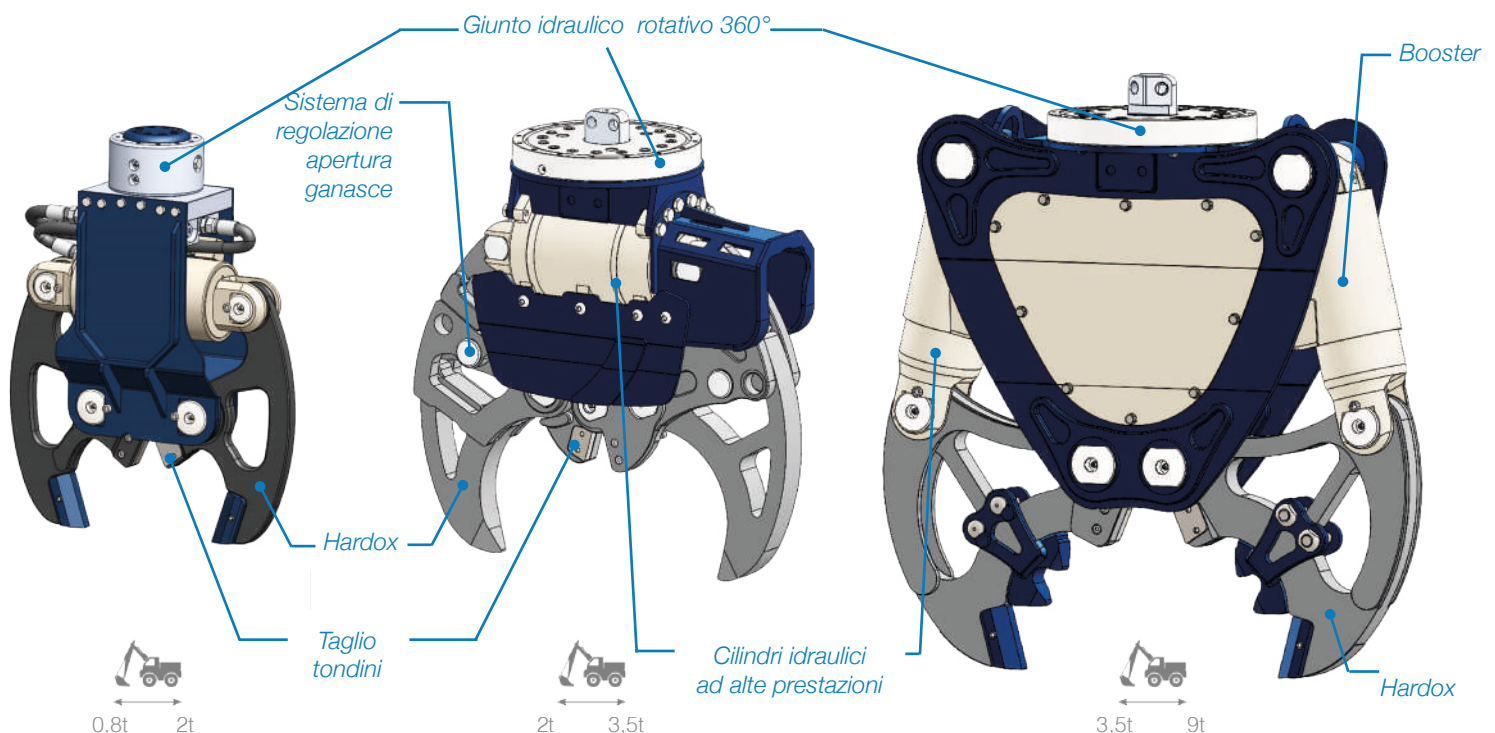



CONCENTRARI SU

Booster



QUESTIONI DI SECUREZZA


Grazie alla bassa pressione in ingresso, potete eliminare costose tubazioni, tubi flessibili e valvole specifiche per l'**alta pressione**. In questo modo si **può utilizzare l'impianto del miniescavatore senza apporre modifiche!**




- ✓ I moltiplicatori booster agiscono come **intensificatori di pressione**, aumentando la pressione del sistema, dando quindi una pressione di uscita più elevata rispetto a quella in ingresso. Compensano inoltre eventuali cadute di pressione sul lato alta pressione
- ✓ La struttura **compatta** dei moltiplicatori di pressione booster richiede uno spazio minimo ed è facilmente integrabile



Una versione **adattabile** ad ogni situazione



Posizione 1



Posizione 2

L'apparecchiatura è composta da:

- ✓ Due ganasce con apertura regolabile in 2 posizioni :
 - **Posizione 1**, per muri in laterizio, calcestruzzo..fino 435mm
 - **Posizione 2**, per muri più sottili fino 250mm

DISPONIBILE CON ATTACCO




KLAC SYSTEM



ALTERNATIK



LA GAMMA Pinza di demolizione **BREAK**



Modello C / 0
(Mini escavatori da 0,8 a 2)

Modello D / 1
(Mini escavatori da 2 a 3,5t)

Modello E / 2
(Mini escavatori da 3,5 a 5t)

Modello F / 3
(Mini escavatori da 6 a 9t)

Peso kg	Flusso Max/min l/min	Distanza max puntali mm	T. ciclo sec	Forza in punta ton
90	36	270	5,4	23
159	100	430	7,0	34
245	100	435	5,5	45
245	100	435	5,5	45



Klac industrie

Klac industrie S.A.
288, rue des Saules
Saint-Cyr-En-Val
45075 Orléans
Cedex 2 France

Tél. (33) 2 38 49 82 82
Fax (33) 2 38 49 82 83

contact@klac-industrie.com

www.klac-industrie.com