



FORK

FOURCHE LÈVE PALETTE



1t — 27t

1

GARANTIE

New



- Fourche réglable manuellement ou hydrauliquement.
- Concept compact, innovant et moderne.
- Robustes et résistents.
- Réglage très précis.
- Grâce à la transmission à chaîne, l'entretien est réduit au minimum.
- Fonctionne avec une pression recommandée de 250 max. 300 bars

UNE TOUCHE DE MODERNITÉ

En version **fixe, manuelle** ou **hydraulique**, la fourche à palettes Klac a un design ingénieux conçu pour une **meilleure visibilité** et **maniabilité**.

Les fourches, forgées et trempées, garantissent une résistance et une **longue durée de vie**.

En version hydraulique, les fourches hydrauliques s'élargissent et se serrent par une commande en cabine (sécurité et efficacité accrues pour l'opérateur).

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES


Chassis en acier haute résistance.

Adaptation attache rapide.

Fourchés trempés.

Réglage facile et confortable :

- depuis la cabine pour la version hydraulique.
- sur les fourches pour la version mécanique.

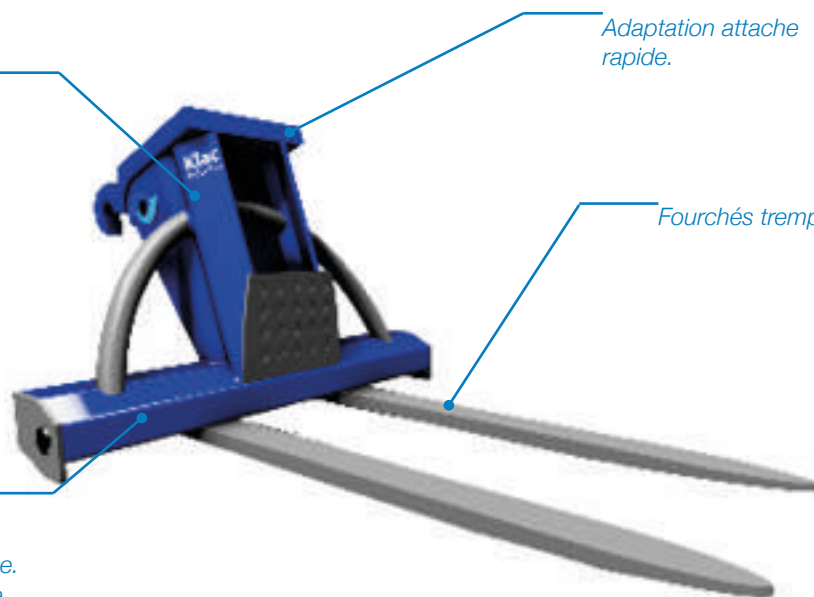



FOCUS SUR Le **moteur** hydraulique



Le guide coulissant cylindrique est durci et cémenté, les bagues sont frittées pour assurer une résistance et une **durabilité maximales**.

Le système de tendeur de chaîne est simple et permet une **précision absolue** dans les mouvements.



La version **FIXE**



Produit étudié pour être utilisé aussi avec l'**attache rotative** : maintient la charge en position horizontale.

Dispose d'un **support détachable** pour faciliter l'accrochage/décrochage.



Question SÉCURITÉ

Les fourches mécaniques sont maintenues dans la bonne position par une butée robuste, leur position est réglée manuellement.

Les fourches hydrauliques sont maintenues dans la bonne position par une valve anti-retour à double effet.

La position est ajustée depuis la cabine.

DISPONIBLE AVEC LES ATTACHES



KLAC SYSTEM



KLAC +



ALTERNATIK



LA GAMME Fourche lève palette **FORK**

	Type	Poids kg	Dimensions L x H mm	Portée kg	Largeur/épaisseur dent
Modèle D / 1 (pour les pelles de 2 à 3,5t)	Fixe	96	1 000 x 1 200	800	80/35
	Manuelle	175		600	
	Hydraulique	175		600	
Modèle E / 2 (pour les pelles de 3 à 5t)	Fixe	103	1 200 x 1 200	1 000	80/35
	Manuelle	190			
	Hydraulique	190			
Modèle F / 3 (pour les pelles de 6 à 9t)	Fixe	115	1 200 x 1 200	1 500	100/35
	Manuelle	205			
	Hydraulique	205			
Modèle G (pour les pelles de 9 à 12t)	Fixe	150	1 200 x 1 200	1 800	100/35
	Manuelle	230			
	Hydraulique	230			



Klac industrie

Klac industrie S.A.

288, rue des Saules
Z.A Orléans Sologne
Saint-Cyr-En-Val
45075 Orléans
Cedex 2 France

Tél. (33) 2 38 49 82 82

Fax (33) 2 38 49 82 83

contact@klac-industrie.com

www.klac-industrie.com