



GRINDK

DEZBROZADORA



1t 17t

1

GARANTÍA

New



- Estructura completamente de acero
- Motor de transmisión directa (ESTANDÁRD)
- Rotación bidireccional del rotor
Rodamientos SKF, altas prestaciones
- Válvula de sobrepresión
- Motor con drenaje interno
- Válvula de regulación flujo/presión


VERY IMPORTANT PRODUCT

Los cojinetes de altas prestaciones y los soportes de acero del rotor permiten una mayor duración de vida del triturador y una eficacia de corte constante.

La opción de utilizar únicamente motores de hierro fundido proporciona a la dezbrozadora Klac las máximas prestaciones incluso después de una utilización intensiva de la herramienta (recalentamiento del aceite).

El rodillo palpador y el motor bidireccional le permiten trabajar sin descanso, incluso cuando se obstruye el material. (VIP)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

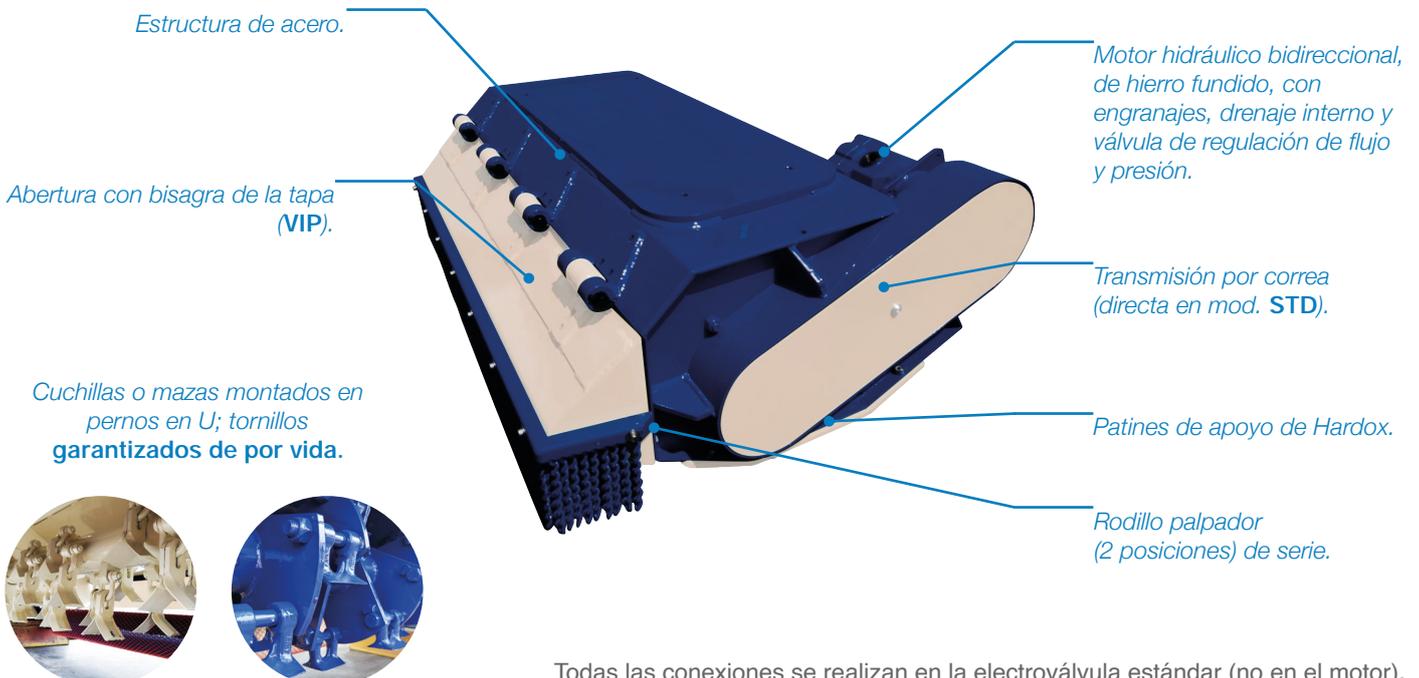

Todas las conexiones se realizan en la electroválvula estándar (no en el motor).



ENFOQUE

Versión **VIP**

&

Versión **ESTÁNDAR**



- ✓ La transmisión por correa en polea dentada, además de garantizar una potencia constante, permite multiplicar las revoluciones del rotor con el mismo flujo y la misma presión.
- ✓ La cadena de protección está torcida y constituye una excelente protección antiproyecciones.
- ✓ Abertura con bisagra de la tapa.
- ✓ Martillos bidireccionales.



- ✓ Transmisión directa al rotor.
- ✓ Protección anterior/posterior con faldones de caucho.
- ✓ Tapa fijada con placas empernadas.
- ✓ Martillos monocorte.



CUESTIÓN SEGURIDAD

Cada triturador está controlado para las vibraciones en fase de trabajo, con el fin de reducir las solicitaciones en el brazo de la máquina.

En función de cada máquina y de los trabajos a realizar, la platina puede montarse en posición derecha/ izquierda/central.



Las opciones



Rotor semiforestal con soportes.

Version VIP pour machines de 5 à 17t.

Soporte autonivelante.

Todos los modelos.



DISPONIBLE CON LOS ENGANCHES



KLAC SYSTEM



KLAC +



ALTERNATIK



LA GAMA Dezbrozadora GRINDK

	Peso kg	Anchura mm	Rodillo palpador Ø mm	Tubo rotor Ø mm	Nº Cuchillas / Mazas	Alcance aceite L / mm	Presión máx bares
Modelo C / 0 LIGHT (Máquinas 1,5 a 2t)	80	600	100	80	30 nd	25/30	150/180
Modelo C / 0 (Máquinas 1,5 a 2t)	100	800	100	80	40 nd	25/30	150/180
Modelo D / 1 (Máquinas 2 a 3,5t)	156	800	140	100	32 16	30/35	195/205
Modelo E / 2 (Máquinas 3 a 5t)	195	1 000	140	100	48 24	35/60	215/225
Modelo F / 3 (Máquinas 6 a 10t)	235	1 200	140	100	60 30	60/90	250/280
Modelo G (Máquinas 10 a 17t)	270	1 200	140	100	60 30	60/90	250/280

Para los modelos C y D, las conexiones son de 1/2 gas con un Ø interno de 13mm.
Para los modelos E, F y G, las conexiones son de 3/4 de gas con un Ø interno de 19mm.



Klac industrie

Klac industrie S.A.
288, rue des Saules
Z.A Orléans Sologne
Saint-Cyr-En-Val
45075 Orléans
Cedex 2 France

Tél. (33) 2 38 49 82 82
Fax (33) 2 38 49 82 83

contact@klac-industrie.com

www.klac-industrie.com