




K - MIX

CAZO MEZCLADOR



1t 24t

1

GARANTÍA

New



- Fabricado con material antidesgaste.
- Motor de transmisión por cadena.
- Tensores de resorte automáticos instalados en la cadena.
- Rotación con rodamiento de rodillos.
- Árbol con perfil ranurado (Ø50/60mm).
- Punto de engrase externo.
- Abertura de vaciado hidráulico.

EL CAZO... ¡DE HORMIGÓN!

Diseñado expresamente para la producción de hormigón con mini y retroexcavadoras.

Las soluciones técnicas presentes ofrecen una eficacia y una **durabilidad máximas**.

Están equipados con una electroválvula con accionamiento eléctrico y un botón pulsador para la apertura hidráulica de la salida de vaciado, racores rápidos con cara plana y una manga de descarga anillada.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor hidráulico que no requiere una válvula de seguridad.

Transmisión por cadena (>2t).


Espiral de mezcla de Hardox.

Cazo con grosor superior, hoja de Hardox.



Platina enganche rápido empernada.

Rejilla de protección empernada.

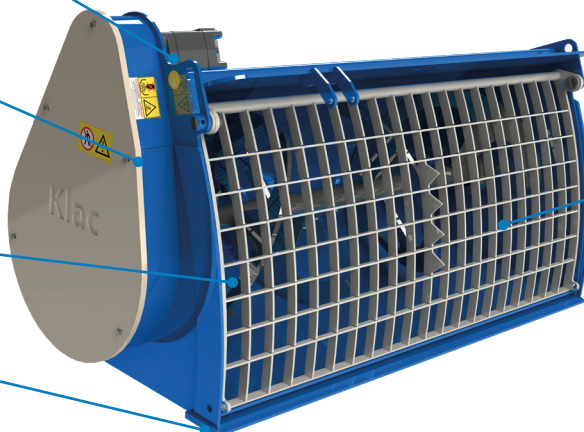

ENFOQUE El vaciado



El cazo está equipado con dos ganchos unidos a la abertura corrediza que permiten dirigir la evacuación del hormigón.

La manga dispone de una empuñadura en su extremo para facilitar la manipulación.

La manga es un tubo de 1,50 m con una espiral interna de refuerzo.

CUESTIÓN DE SEGURIDAD

La rejilla frontal emperrada y la rejilla en la corredera (manga de descarga) protegen al usuario cuando utiliza el cazo.

El cazo se puede montar en modo «normal» o «al revés» para facilitar el trabajo del operador.



El funcionamiento



La máquina carga normalmente la arena en el cazo.

Añadiendo agua y cemento, el tornillo de mezcla produce el hormigón, que se empuja al centro del cazo, listo para descargarse.

Simple, robusto, eficaz, con un número mínimo de piezas de recambio.

DISPONIBLE CON LOS ENGANCHES



KLAC SYSTEM



KLAC +



ALTERNATIK



LA GAMA Cazo mezclador K - MIX

	Peso kg	Anchura mm	Capacidad litres	Peso total kg	Alcance aceite L / min	Presión máx Bar
Modelo D / 1 (Máquinas 2 a 3,5t)	180* 250**	1 000 1 200	100 160	417 630	60 60	175 175
Modelo E / 2 (Máquinas 3 a 5t)	330	1 420	200	810	60	175
Modelo F / 3 (Máquinas 6 a 9t)	400	1 420	250	1 048	75	175
Modelo G (Máquinas 9 a 12t)	420	1 600	350	1 274	75	175
Modelo H (Máquinas 12 a 17t)	440	1 600	450	1 565	75	175
Modelo I (Máquinas 17 a 24t)	650	1 950	600	2 100	125	210

* Para máquinas de 2 a 2,8t.

** Para máquinas de 3 a 3,5t.



Klac industrie

Klac industrie S.A.

288, rue des Saules
Z.A Orléans Sologne
Saint-Cyr-En-Val
45075 Orléans
Cedex 2 France

Tél. (33) 2 38 49 82 82

Fax (33) 2 38 49 82 83

contact@klac-industrie.com

www.klac-industrie.com