



POLK

GRAPPIN DE MANUTENTION



1t 20t

1

GARANTIE

New




- Axes traités et trempés pour une meilleure durabilité
- Bagues trempées assurant une grande dureté
- Les tuyaux sont enroulés en spirale pour protéger le caoutchouc
- Tous les modèles (même les plus petits) ont des pistons standard
- Les griffes sont entièrement en Hardox (pointes et ailettes)

LA MAIN D'ACIER

Cet équipement est conçu et construit pour la **collecte** et la **manutention** de matériaux en vrac tels que la **ferraille**, les **déchets** urbains, industriels, plastiques...

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

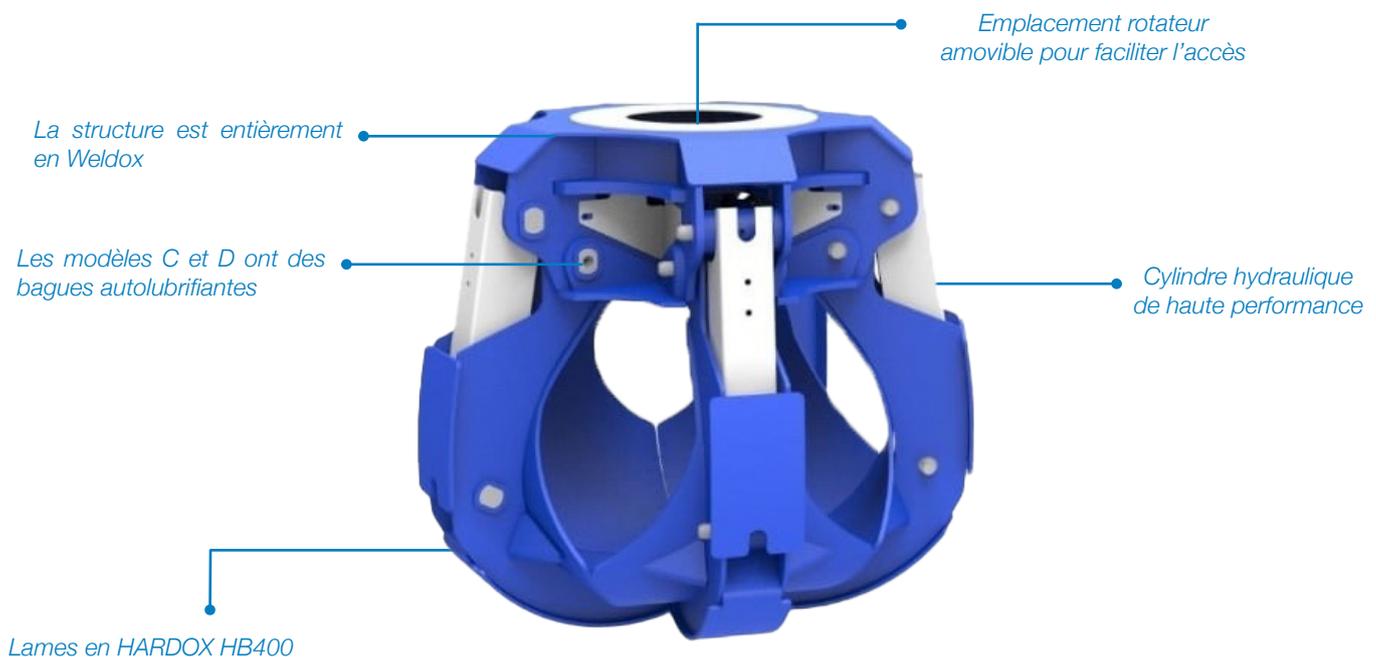



FOCUS SUR Le rotateur amovible



- Le rotateur hydraulique est partiellement encastré dans la structure de la pince afin de réduire les collisions avec les matériaux ferreux et accroître la fiabilité.



- Distributeur hydraulique intégré.



QUESTION SÉCURITÉ


La pince est équipée d'un joint tournant permettant de limiter les longueurs de flexible et les risques d'usures prématurées des flexibles et raccords

Les griffes sont renforcées pour éliminer les déformations des lames, ce qui garantit une fermeture optimale à tout moment.

DISPONIBLE AVEC LES ATTACHES


KLAC SYSTEM

ALTERNATIK

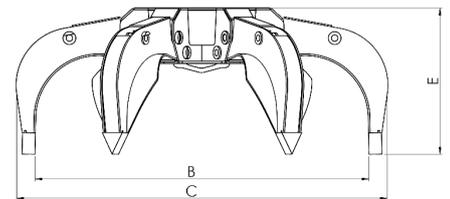

LA GAMME Pince de tri POLPK

Modèle	Poids kg	Nb de dents	Cap Lt	Max bar	LT/min	Mod. rotateur	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
Modèle C / 0 (Pelle de 0,8 à 2t)	120	4	100	200	40	IT-1/3	680	990	1 120	590	485
Modèle D / 1 (Pelle de 2 à 3,5t)	120	4	100	200	40	IT-1/3	680	990	1 120	590	485
	135	4	130	250	40	ITF-3	800	1 170	1 340	710	550
	160	5	130	250	40	ITF-3	800	1 170	1 340	710	550
Modèle E / 2 (Pelle de 3,5 à 4,5t)	135	4	130	250	40	ITF-3	800	1 170	1 340	710	550
	160	5	130	250	40	ITF-3	800	1 170	1 340	710	550
Modèle E / 2 + (Pelle de 4,5 à 5,5t)	215	4	180	250	60	ITF-5	925	1 400	1 510	800	650
	280	5	210	250	60	ITF-5	925	1 400	1 510	800	650
Modèle F / 3 (Pelle de 5,5 à 6t)	215	4	180	250	60	ITF-5	925	1 400	1 510	900	680
	280	5	210	250	60	ITF-5	925	1 400	1 510	900	680
Modèle F / 3 + (Pelle de 6 à 8t)	320	5	270	250	60	ITF-7	900	1 560	1 720	900	680
	380	6	270	250	60	ITF-7	900	1 560	1 720	900	680
Modèle G (Pelle de 8 à 12t)	405	5	320	250	60	ITF-10	1 065	1 690	1 850	920	700
	500	6	320	250	60	ITF-10	1 065	1 690	1 850	920	700
	850	5	400	250	90	ITF-16	1 350	1 760	1 980	1 140	890
Modèle H (Pelle de 12 à 17t)	850	5	400	250	90	ITF-16	1 350	1 760	1 980	1 140	890
	950	5	450	250	90	ITF-16	1 350	1 850	2 080	1 200	900
Modèle I (Pelle de 17 à 20t)	950	5	450	250	90	ITF-16	1 380	1 850	2 080	1 200	900



Klac industrie

Klac industrie S.A.
288, rue des Saules
Z.A Orléans Sologne
Saint-Cyr-En-Val
45075 Orléans
Cedex 2 France

Tél. (33) 2 38 49 82 82
Fax (33) 2 38 49 82 83

contact@klac-industrie.com

www.klac-industrie.com