




# POLK

## PINZA DE MANIPULACIÓN



1t

20t

# 1

GARANTÍA

# New




- Ejes endurecidos y templados para una mayor durabilidad
- Los casquillos endurecidos garantizan una gran dureza
- Las mangueras están enrolladas en espiral para proteger la goma
- Todos los modelos (incluso los más pequeños) tienen pistones estándar
- Las garras son totalmente de Hardox (puntas y aletas)

## LA MANO DE ACERO

Este equipo está diseñado y construido para la **recogida** y **manipulación** de materiales a granel como **chatarra**, **residuos** urbanos, residuos industriales, plásticos, etc.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

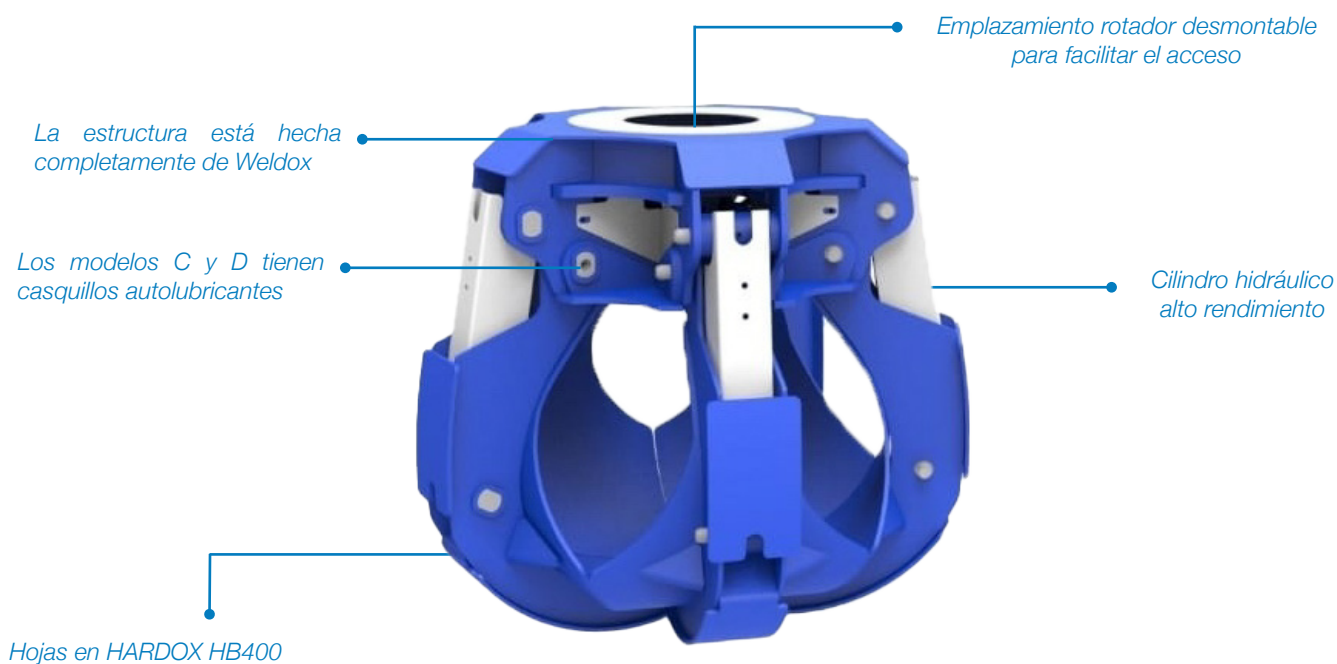

**ENFOQUE****El rotador desmontable**

El rotador hidráulico está parcialmente incrustado en la estructura de la pinza para reducir las colisiones con materiales ferrosos y aumentar la fiabilidad.




Distribuidor hidráulico integrado.

**CUESTIÓN  
DE  
SEGURIDAD**

La pinza está equipada con una junta giratoria para limitar la longitud de la manguera y el riesgo de desgaste prematuro de las mangueras y los accesorios.

Las garras están reforzadas para eliminar la deformación de las hojas, lo que garantiza un cierre óptimo en todo momento.

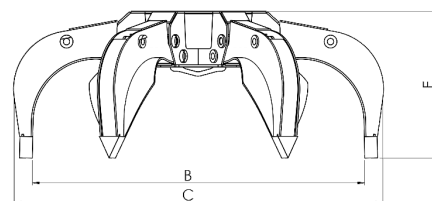**DISPONIBLE CON LOS ENGANCHES****KLAC SYSTEM****ALTERNATIK****LA GAMA** Pinza de clasificación **POLK**

**Modelo C / 0**  
(Máquinas 0,8 a 2t)

**Modelo D / 1**  
(Máquinas 2 a 3,5t)

**Modelo E / 2**  
(Máquinas 3,5 a 4,5t)

**Modelo E / 2 +**  
(Máquinas 4,5 a 5,5t)

**Modelo F / 3**  
(Máquinas 5,5 a 6t)


**Modelo F / 3 +**  
(Máquinas 6 a 8t)

**Modelo G**  
(Máquinas 8 a 12t)

**Modelo H**  
(Máquinas 12 a 17t)

**Modelo I**  
(Máquinas 17 a 20t)

| Peso<br>kg | Nr<br>dientes | Cap<br>Lt | Max<br>bar | Flujo<br>max<br>Lt/min | Mod.<br>rotador | A<br>cm | B<br>cm | C<br>cm | D<br>cm | E<br>cm |
|------------|---------------|-----------|------------|------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 120        | 4             | 100       | 200        | 40                     | IT-1/3          | 680     | 990     | 1 120   | 590     | 485     |
| 120        | 4             | 100       | 200        | 40                     | IT-1/3          | 680     | 990     | 1 120   | 590     | 485     |
| 135        | 4             | 130       | 250        | 40                     | ITF-3           | 800     | 1 170   | 1 340   | 710     | 550     |
| 160        | 5             | 130       | 250        | 40                     | ITF-3           | 800     | 1 170   | 1 340   | 710     | 550     |
| 135        | 4             | 130       | 250        | 40                     | ITF-3           | 800     | 1 170   | 1 340   | 710     | 550     |
| 160        | 5             | 130       | 250        | 40                     | ITF-3           | 800     | 1 170   | 1 340   | 710     | 550     |
| 215        | 4             | 180       | 250        | 60                     | ITF-5           | 925     | 1 400   | 1 510   | 800     | 650     |
| 280        | 5             | 210       | 250        | 60                     | ITF-5           | 925     | 1 400   | 1 510   | 800     | 650     |
| 215        | 4             | 180       | 250        | 60                     | ITF-5           | 925     | 1 400   | 1 510   | 800     | 650     |
| 280        | 5             | 210       | 250        | 60                     | ITF-5           | 925     | 1 400   | 1 510   | 800     | 650     |
| 320        | 5             | 270       | 250        | 60                     | ITF-7           | 900     | 1 560   | 1 720   | 900     | 680     |
| 380        | 6             | 270       | 250        | 60                     | ITF-7           | 900     | 1 560   | 1 720   | 900     | 680     |
| 405        | 5             | 320       | 250        | 60                     | ITF-10          | 1 065   | 1 690   | 1 850   | 920     | 700     |
| 500        | 6             | 320       | 250        | 60                     | ITF-10          | 1 065   | 1 690   | 1 850   | 920     | 700     |
| 850        | 5             | 400       | 250        | 90                     | ITF-16          | 1 350   | 1 760   | 1 980   | 1 140   | 890     |
| 850        | 5             | 400       | 250        | 90                     | ITF-16          | 1 350   | 1 760   | 1 980   | 1 140   | 890     |
| 950        | 5             | 450       | 250        | 90                     | ITF-16          | 1 380   | 1 850   | 2 080   | 1 200   | 900     |
| 950        | 5             | 450       | 250        | 90                     | ITF-16          | 1 380   | 1 850   | 2 080   | 1 200   | 900     |

**Klac industrie**

**Klac industrie S.A.**  
288, rue des Saules  
Z.A Orléans Sologne  
Saint-Cyr-En-Val  
45075 Orléans  
Cedex 2 France

**Tél. (33) 2 38 49 82 82**  
**Fax (33) 2 38 49 82 83**

contact@klac-industrie.com

[www.klac-industrie.com](http://www.klac-industrie.com)