



**1**  
GARANTIE

**NEW**

# PolK

## GRAPPIN DE MANUTENTION




- Axes et bagues traités et trempés pour une meilleure durabilité
- Les tuyaux sont enroulés en spirale pour protéger le caoutchouc
- Tous les modèles (même les plus petits) ont des pistons standard
- Les griffes sont entièrement en Hardox (pointes et ailettes)

### LA MAIN D'ACIER


Cet équipement est conçu et construit pour la **collecte** et la **manutention** de matériaux en vrac tels que la **ferraille**, les **déchets** urbains, industriels, plastiques...

### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

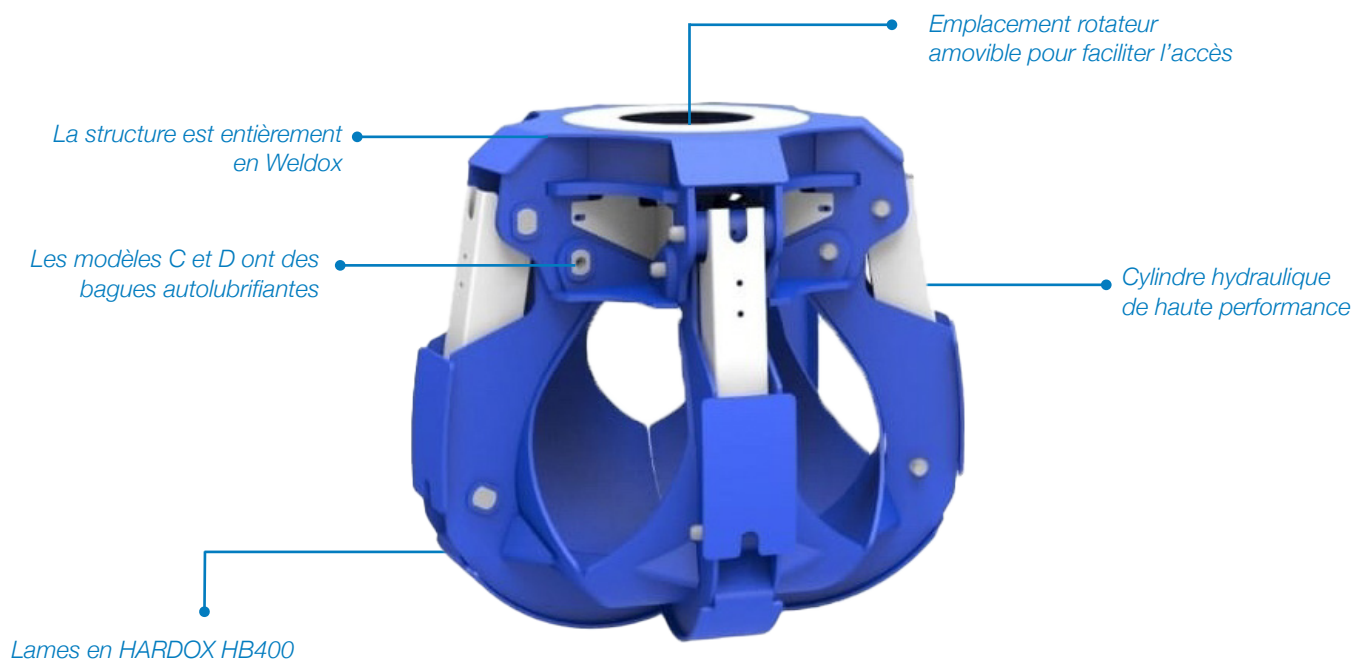



## FOCUS SUR Le rotateur amovible

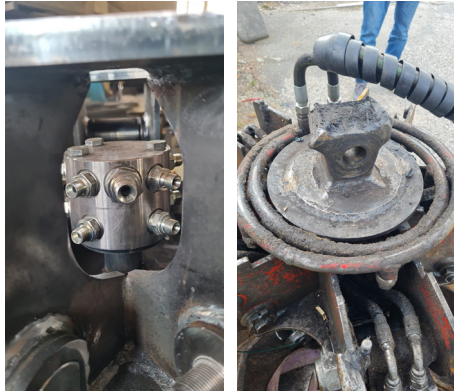

✓ Le rotateur hydraulique est partiellement encastré dans la structure de la pince afin de réduire les collisions avec les matériaux ferreux et accroître la fiabilité.

✓ Distributeur hydraulique intégré.




## QUESTION SÉCURITÉ


✂ La pince est équipée d'un joint tournant permettant de limiter les longueurs de flexible et les risques d'usures prématurés des flexibles et raccords

Les griffes sont renforcées pour éliminer les déformations des lames, ce qui garantit une fermeture optimale à tout moment.

DISPONIBLE AVEC LES ATTACHES

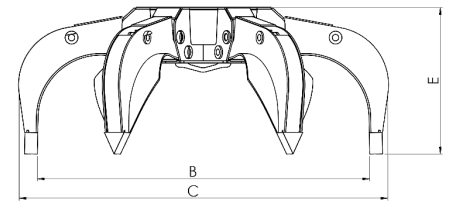

## LA GAMME Pince de tri POLK



	Poids kg	Nb de dents	Cap Lt	Max bar	LT/min	Mod. rotateur	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
<b>Modèle C / 0</b> (Pelle de 0,8 à 2t)	100	4	100	250	40	IT-1/3	680	990	1 120	590	485
<b>Modèle D / 1</b> (Pelle de 2 à 3t)	115 130	4 5	130 130	250 250	40 40	ITF-3 ITF-3	800 800	1 170 1 170	1 340 1 340	710 710	550 550
<b>Modèle D / 1 +</b> (Pelle de 2,8 à 3,8t)	235	4	180	250	60	ITF-5	925	1 400	1 510	800	650
<b>Modèle E / 2</b> (Pelle de 3,5 à 5,5t)	235 275	4 5	180 210	250 250	60 60	ITF-5 ITF-5	925 925	1 400 1 400	1 510 1 510	800 800	650 650
<b>Modèle F / 3</b> (Pelle de 6 à 8t)	245 385	5 6	270 270	250 250	60 60	ITF-7 ITF-7	900 900	1 560 1 560	1 720 1 720	900 900	680 680
<b>Modèle G</b> (Pelle de 8 à 12t)	405 485	5 6	320 320	250 250	60 60	ITF-10 ITF-10	1 065 1 065	1 690 1 690	1 850 1 850	920 920	700 700
<b>Modèle H</b> (Pelle de 12 à 17t)	525	5	400	250	90	ITF-16	1 090	1 900	2 050	1 020	730
<b>Modèle I</b> (Pelle de 17 à 20t)	950	5	450	250	90	ITF-16	1 380	1 850	2 080	1 200	900



**Klac industrie**

**Klac industrie S.A.**  
288, rue des Saules  
Z.A Orléans Sologne  
Saint-Cyr-En-Val  
45075 Orléans  
Cedex 2 France

Tél. (33) 2 38 49 82 82  
Fax (33) 2 38 49 82 83

contact@klac-industrie.com

www.klac-industrie.com