



1
GARANZIA

NEW

PolK

POLIPO




- Perni e boccoli trattati e temprati per migliorare la durata
- I tubi sono avvolti dalla spirale per proteggere la gomma
- Tutti i modelli (anche quelli più piccoli) hanno di serie i carter per proteggere i pistoni
- Le chele sono costruite interamente in Hardox (sia i puntali che le palette)

LA MANO D'ACCIAIO

Questa apparecchiatura è progettata e costruita per la **raccolta** e la **movimentazione** di materiali sfusi come **rottami** metallici, **rifiuti** urbani, rifiuti industriali, plastica, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

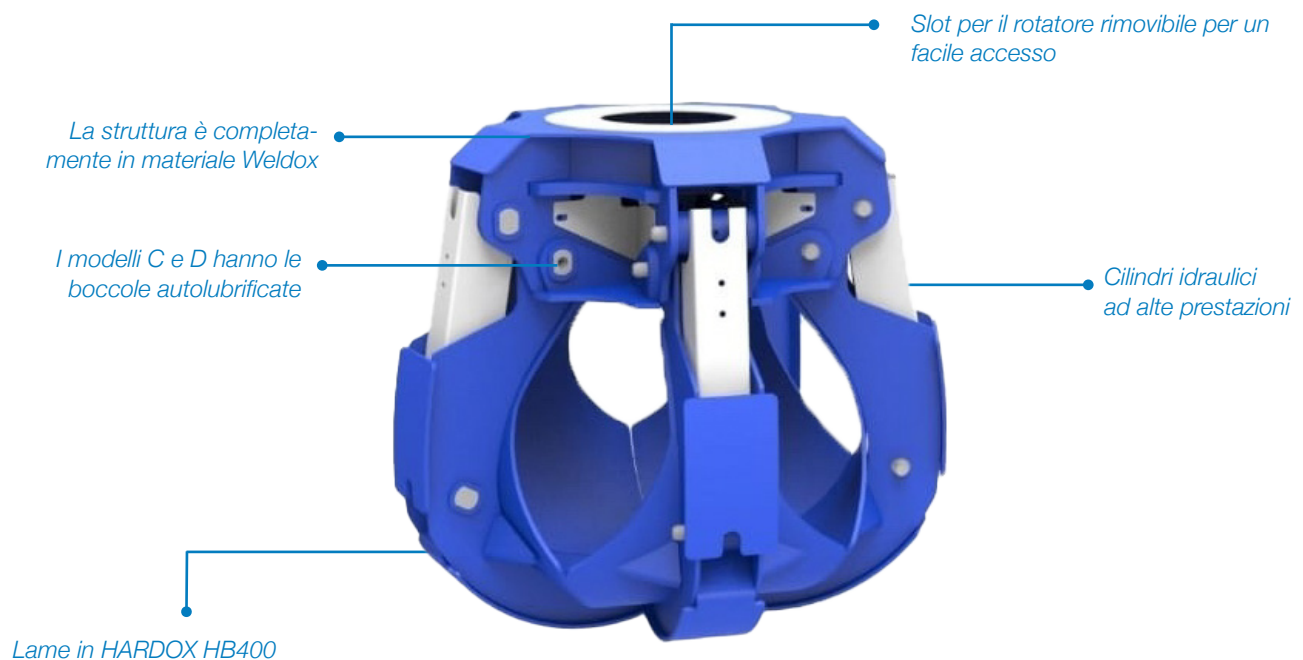



CONCENTRARI SU Il rotatore rimovibile



- ✓ Il rotatore idraulico è incassato per una parte all'interno della struttura della pinza così da ridurre gli urti con il materiale ferroso aumentando l'affidabilità.



- ✓ Distributore idraulico integrato.

DISPONIBILE CON ATTACCO

KLAC SYSTEM


ALTERNATIK



QUESTIONI DI SECUREZZA


- La fascetta è dotata di un giunto girevole per limitare la lunghezza del tubo e il rischio di usura prematura dei tubi e dei raccordi.

Le chele hanno un rinforzo per eliminare le deformazioni delle palette garantendo un accoppiamento in chiusura sempre ottimale.

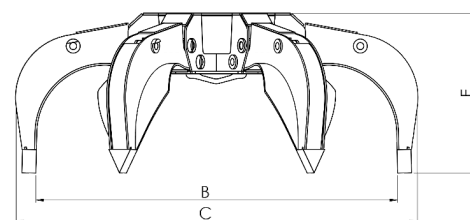

LA GAMMA Pinza di selezione **POLK**

	Peso kg	Nr di denti	Cap Lt	Max bar	Flusso Lt/min	Mod. rotatore	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
Modello C / 0 Mini escavatori da 0,8 a 2t)	100	4	100	200	40	IT-1/3	680	990	1 120	590	485
Modello D / 1 (Mini escavatori da 2 a 3t)	115 130	4 5	130 130	250 250	40 40	ITF-3 ITF-3	800 800	1 170 1 170	1 340 1 340	710 710	550 550
Modello D / 1 + (Mini escavatori da 2,8 a 3,8t)	235	4	180	250	60	ITF-5	925	1 400	1 510	800	650
Modello E / 2 (Mini escavatori da 3,5 a 5,5t)	235 275	4 5	180 210	250 250	60 60	ITF-5 ITF-5	925 925	1 400 1 400	1 510 1 510	800 800	650 650
Modello F / 3 (Mini escavatori da 6 a 8t)	345 385	5 6	270 270	250 250	60 60	ITF-7 ITF-7	900 900	1 560 1 560	1 720 1 720	900 900	680 680
Modello G (Mini escavatori da 8 a 12t)	405 485	5 6	320 320	250 250	60 60	ITF-10 ITF-10	1 065 1 065	1 690 1 690	1 850 1 850	920 920	700 700
Modello H (Mini escavatori da 12 a 17t)	525	5	400	250	90	ITF-16	1 090	1 900	2 050	1 120	730
Modello I (Mini escavatori da 17 a 20t)	950	5	450	250	90	ITF-16	1 380	1 850	2 080	1 200	900



Klac industrie

Klac industrie S.A.
288, rue des Saules
Z.A Orléans Sologne
Saint-Cyr-En-Val
45075 Orléans
Cedex 2 France

Tél. (33) 2 38 49 82 82
Fax (33) 2 38 49 82 83

contact@klac-industrie.com

www.klac-industrie.com