

1
GARANTIA

NEW

PolK

PINZA DE MANIPULACIÓN




- Ejes y casquillos endurecidos y templados para una mayor durabilidad
- Las mangueras están enrolladas en espiral para proteger la goma
- Todos los modelos (incluso los más pequeños) tienen pistones estándar
- Las garras son totalmente de Hardox (puntas y aletas)

LA MANO DE ACERO

Este equipo está diseñado y construido para la **recogida** y **manipulación** de materiales a granel como **chatarra**, **residuos urbanos**, **residuos industriales**, **plásticos**, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

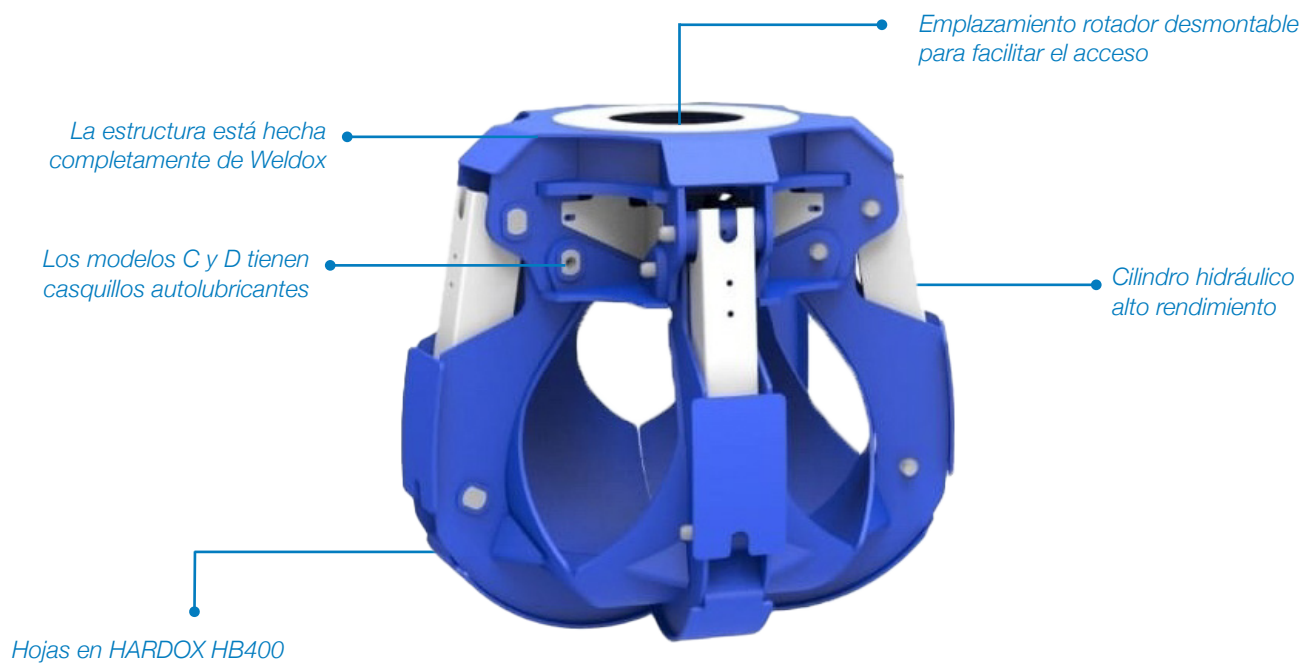




ENFOQUE

El rotador desmontable



- ✓ El rotador hidráulico está parcialmente incrustado en la estructura de la pinza para reducir las colisiones con materiales ferrosos y aumentar la fiabilidad.

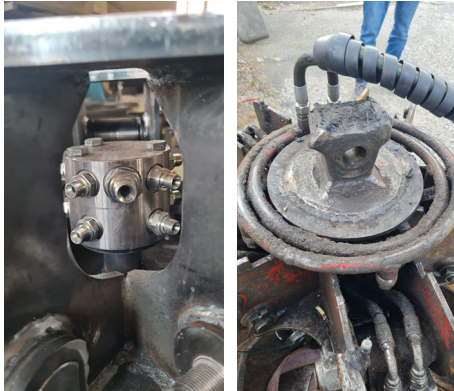

- ✓ Distribuidor hidráulico integrado.



CUESTIÓN DE SEGURIDAD


- ✂ La pinza está equipada con una junta giratoria para limitar la longitud de la manguera y el riesgo de desgaste prematuro de las mangueras y los accesorios.

Las garras están reforzadas para eliminar la deformación de las hojas, lo que garantiza un cierre óptimo en todo momento.

DISPONIBLE CON LOS ENGANCHES


KLAC SYSTEM

ALTERNATIK

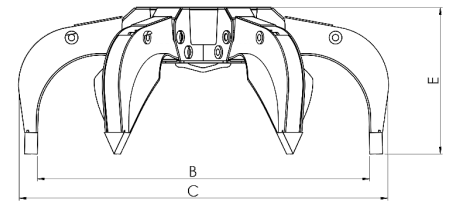

LA GAMA Pinza de clasificación POLK

	Peso kg	Nr dientes	Cap Lt	Max bar	Flujo max Lt/min	Mod. rotador	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
Modelo C / 0 (Máquinas 0,8 a 2t)	100	4	100	200	40	IT-1/3	680	990	1 120	590	485
Modelo D / 1 (Máquinas 2 a 3t)	115 130	4 5	130 130	250 250	40 40	ITF-3 ITF-3	800 800	1 170 1 170	1 340 1 340	710 710	550 550
Modelo D / 1 + (Máquinas 2,8 a 3,8t)	235	4	180	250	60	ITF-5	925	1400	1 510	800	650
Modelo E / 2 (Máquinas 3,5 a 5,5t)	235 275	4 5	180 210	250 250	60 60	ITF-5 ITF-5	925 925	1 400 1 400	1 510 1 510	800 800	650 650
Modelo F / 3 (Máquinas 6 a 8t)	345 385	5 6	270 270	250 250	60 60	ITF-7 ITF-7	900 900	1 560 1 560	1 720 1 720	900 900	680 680
Modelo G (Máquinas 8 a 12t)	405 485	5 6	320 320	250 250	60 60	ITF-10 ITF-10	1 065 1 065	1 690 1 690	1 850 1 850	920 920	700 700
Modelo H (Máquinas 12 a 17t)	525	5	400	250	90	ITF-16	1 090	1 900	2 050	1 020	730
Modelo I (Máquinas 17 a 20t)	950	5	450	250	90	ITF-16	1 380	1 850	2 080	1 200	900



Klacc industrie

Klacc industrie S.A.
288, rue des Saules
Z.A Orléans Sologne
Saint-Cyr-En-Val
45075 Orléans
Cedex 2 France

Tél. (33) 2 38 49 82 82
Fax (33) 2 38 49 82 83

contact@klacc-industrie.com

www.klacc-industrie.com