

1
GARANTIE

NEW

K-tiltrotateur

KLAC SYSTEM




- La largeur de travail optimisée permet d'attacher des outils plus étroits et plus légers. Ce qui réduit le poids et rend l'excavation plus précise
- Rayon d'action étendu en position stationnaire
- Angle d'inclinaison plus important (110°)
- Moins de réajustement des véhicules, ce qui permet d'économiser du temps et du carburant, réduit l'usure de la machine
- Un plus grand nombre de commandes peut être exécuté dans le même laps de temps

LE COMBO PARFAIT !

Le TILTROTATOR vous permet d'**incliner votre outil de travail de 55° dans les deux sens et de le faire tourner sans fin en même temps**. Ces deux fonctions permettent un positionnement tridimensionnel facile et précis, augmentant ainsi votre efficacité et votre productivité. Avec son unité d'inclinaison compacte et robuste, le TILTROTATOR est une alternative incomparable aux variantes conventionnelles à vérin plus large, qui sont sujettes aux pannes.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

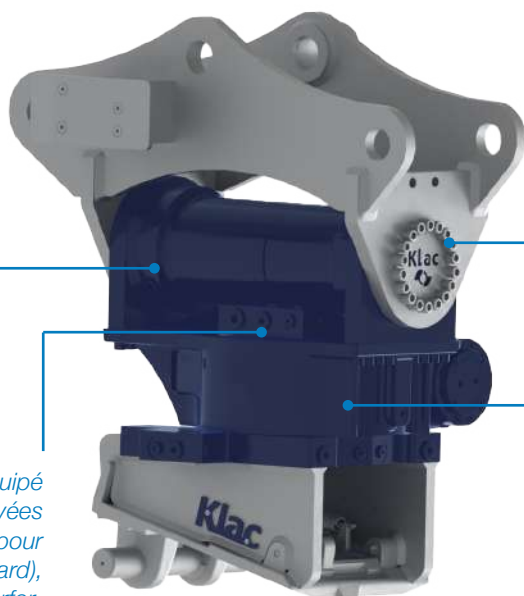

Boîtier trempé en surface et résistant à la corrosion avec fixation par vis ou par soudure sur les pieds.

Centrage de l'actionneur des deux côtés pour une distribution optimale de la puissance.

Le boîtier est en acier moulé à haute résistance. Cela permet de réduire le poids et de garantir la durabilité.

Le rotateur peut être équipé de l'une des deux arrivées d'huile différentes - soit pour réduire le poids (standard), soit pour obtenir des performances plus puissantes (XL).



Klacc industrie

Klacc industrie S.A.
288, rue des Saules
Z.A Orléans Sologne
Saint-Cyr-En-Val
45075 Orléans
Cedex 2 France


Tél. (33) 2 38 49 82 82
Fax (33) 2 38 49 82 83

contact@klacc-industrie.com

www.klacc-industrie.com



Fonctionnement

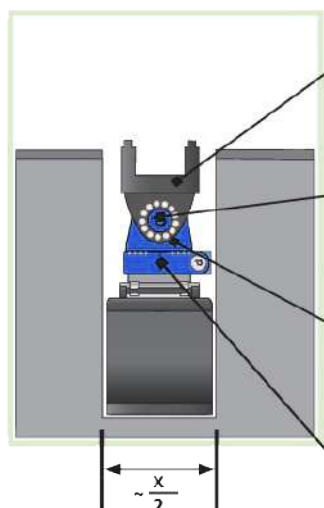

Largeur d'installation réduite. compact. robuste. insensible à la saleté. puissant

Plus grande accessibilité grâce à un angle d'inclinaison plus important

Réduction des coûts de maintenance grâce à des intervalles de service plus longs

Sans entretien.
Roulements à friction résistants. Couple d'inclinaison constant quel que soit l'angle d'inclinaison



Sans cylindre, il n'y a pas de difficultés lors d'une opération de descente. L'opérateur de l'excavatrice peut se concentrer pleinement sur le travail à effectuer.

DISPONIBLE AVEC




KLAC SYSTEM



ALTERNATIK



LA GAMME Klac System K-TILTROTATEUR

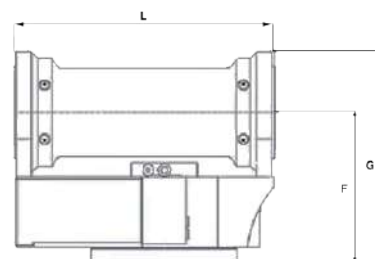

	Modèle D / 1 (De 2 à 2,5t)	Modèle D / 1 (De 2,4 à 3,5t)	Modèle E / 2 (De 3 à 6t)	Modèle F / 3 (De 5 à 9t)	Modèle G (De 8 à 12t)	Modèle H (De 11 à 15t)	Modèle I (De 14 à 20t)
Référence	TR20	TR35	TR60	TR90	TR120	TR150	TR200
Version	Standard	Standard	Standard	XL	XL	XL	XL
Débit huile l/min	42	42	52	130	130	160	160
Charge axiale autorisée kN	95	95	100	130	160	210	210
Couple Nm	810	810	1 350	3 000	3 500	4 700	4 700
Force de maintien Nm	5 000	7 500	11 000	17 500	22 000	28 000	38 000
F mm	223	228	254	292	309	340	349
G mm	293	303	339	398	421	459	485
L mm	301	353	484	480	540	585	585
Largeur mm	288	288	345	382	431	483	483
Poids total kg *	113	121	216	266	365	529	652

* Inclus l'attache Klac System, sans joint tournant.