

1
GARANZIA

NEW

K-tiltrotator

KLAC SYSTEM



- La larghezza di lavoro ottimizzata consente di montare attrezzi più stretti e leggeri. Ciò riduce il peso e rende lo scavo più preciso.
- Raggio di lavoro più ampio in posizione stazionaria
- Maggiore angolo di inclinazione (110°)
- Minori regolazioni dei veicoli, con conseguente risparmio di tempo e carburante e riduzione dell'usura della macchina.
- Possibilità di eseguire un maggior numero di comandi nello stesso tempo


**UNA
COMBINAZIONE
PERFETTA !**

Il TILTROTATOR consente di **inclinare l'attrezzo di 55° in entrambe le direzioni e di ruotare contemporaneamente all'infinito**. Queste due funzioni consentono un posizionamento tridimensionale facile e preciso, aumentando l'efficienza e la produttività. Con la sua unità di inclinazione compatta e robusta, il TILTROTATOR è un'alternativa incomparabile alle varianti convenzionali a cilindro più largo, che sono soggette a guasti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alloggiamento temprato in superficie e resistente alla corrosione con fissaggio a vite o a saldare sui piedi.

Il rotator può essere dotato di uno dei due diversi passaggi per l'olio, sia per ridurre il peso (standard) sia per ottenere prestazioni più potenti (XL).

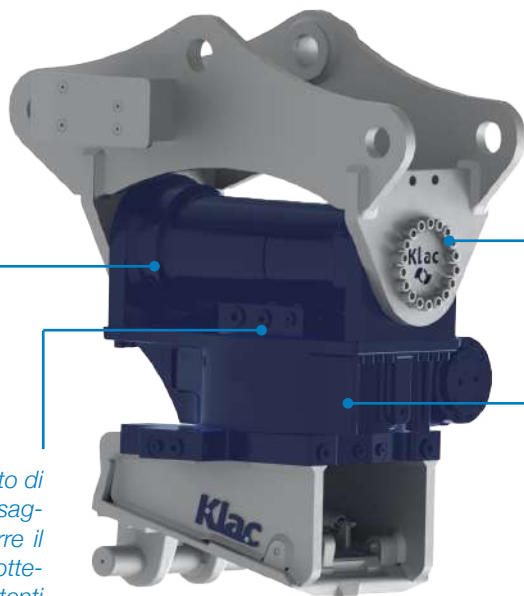

Centraggio dell'attuatore su entrambi i lati per una distribuzione ottimale della potenza.

L'alloggiamento è realizzato in acciaio fuso ad alta resistenza. Questo riduce il peso e garantisce la durata.



Klacc industrie

Klacc industrie S.A.
288, rue des Saules
Z.A Orléans Sologne
Saint-Cyr-En-Val
45075 Orléans
Cedex 2 France


Tél. (33) 2 38 49 82 82
Fax (33) 2 38 49 82 83

contact@klacc-industrie.com

www.klacc-industrie.com



Il funzionamento

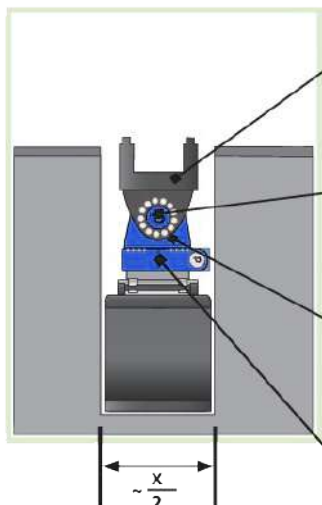

Larghezza di installazione ridotta. compatto. robusto. non sensibile allo sporco. potente.

Maggiore accessibilità grazie al maggiore angolo di inclinazione.

Costi di manutenzione ridotti grazie a intervalli di manutenzione più lunghi

Esente da manutenzione. Cuscinetti a forte attrito. Coppia di inclinazione costante indipendentemente dall'angolo di inclinazione.



Senza cilindro non ci sono difficoltà durante le operazioni di abbassamento. L'operatore dell'escavatore può concentrarsi completamente sul lavoro da svolgere.

DISPONIBILE CON




KLAC SYSTEM



ALTERNATIK



LA GAMMA Klac System K-TILTROTATOR

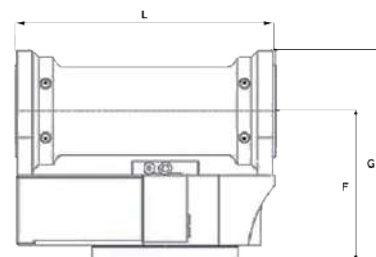

	Modello D / 1 (Da 2 a 2,5t)	Modello D / 1 (Da 2,4 a 3,5t)	Modello E / 2 (Da 3 a 6t)	Modello F / 3 (Da 5 a 9t)	Modello G (Da 8 a 12t)	Modello H (Da 11 a 15t)	Modello I (Da 14 a 20t)
Referenza	TR20	TR35	TR60	TR90	TR120	TR150	TR200
Versione	Standard	Standard	Standard	XL	XL	XL	XL
Flusso Olio l/min	42	42	52	130	130	160	160
Carico assiale consentito kN	95	95	100	130	160	210	210
Coppia Nm	810	810	1 350	3 000	3 500	4 700	4 700
Coppia di mantenimento Nm	5 000	7 500	11 000	17 500	22 000	28 000	38 000
F mm	223	228	254	292	309	340	349
G mm	293	303	339	398	421	459	485
L mm	301	353	484	480	540	585	585
Larghezza mm	288	288	345	382	431	483	483
Peso Totale*	113	121	216	266	365	529	652
kg							

* Inclusi Klac System. Escluso giunto di rotazione.