



1
GARANZIA

WoodK

PINZA LEGNO



- Lame costruite in acciaio alto resistivo
- Rotore flangiato
- Boccole autolubrificanti
- Corpo unico, senza saldatura, rinforzato con piastra aggiuntiva
- Tubo maggiorato: robustezza e affidabilità migliori nel tempo
- Fermaperni rinforzati

I VANTAGGI DELLA QUALITÀ

La pinza da legno Klac è progettata e costruita per offrire prestazioni Superiori rispetto all'offerta disponibile su mercato. Prodotta con materiali di Qualità elevata permette di ridurre notevolmente i costi di utilizzo.

Grazie all'impiego di guarnizioni e cilindri migliorati la pressione massima di funzionamento per l'utilizzo della pinza è aumentata fino a 250 bar (contro i 200 bar delle pinze comuni) in modo da evitare la regolazione dell'impianto equipaggiato sulla macchina portante. Adottando queste guarnizioni si aumentano le prestazioni e l'efficienza dell'attrezzatura nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Rotore con flangia sui modelli da 2 a 12 t.

Nel modello da 0,8 a 2 t, il rotore è collegato a un asse verticale e non è fissato al telaio.

Spessore chele maggiorato.



Tubo a spessore maggiorato.

Fermaperni rinforzati con bulloni e viti autobloccanti.

Telaio senza saldature, rinforzato.

La biella in acciaio pieno, (non lo scatolato classico), permette una durata e un funzionamento ottimale nel tempo.





CONCENTRARI SU Il rotore



Rotazione illimitata, 2 anni garanzia.

- Usiamo solo rotori di alta qualità come Baltrotors su tutta la serie.

- Tutti i rotori impiegati sulle pinze Klac sono di tipo flangiato in modo da garantire una robustezza ed una affidabilità in ogni condizione di lavoro.



Concepito per **durare**



- ✓ Valvola di blocco di serie.
- ✓ Boccole in acciaio autolubrificate.
- ✓ Ferma perni rinforzati.

DISPONIBILE CON ATTACCO



KLAC SYSTEM




KLAC +



ALTERNATIK



LA GAMMA Pinza legno **WOODK**

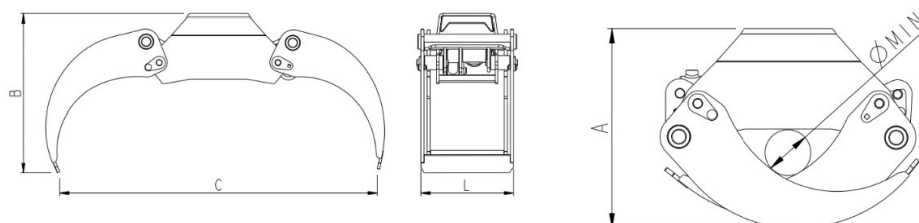

	Peso pinza kg	Peso rotore kg	Capacità kg	Ø mm	A mm	B mm	C mm	L mm	Pressione bar
Modello C / 0 (Mini escavatori da 0,8 a 2t)	60	10	1 000	70	385	510	1 000	315	230
Modello D / 1 (Mini escavatori da 2 a 3,5t)	80	15	1 900	70	420	560	1 100	340	230
Modello E / 2 (Mini escavatori da 3,5 a 5,5t)	130	15	2 200	100	499	660	1 400	410	230
Modello F / 3 (Mini escavatori da 5,5 a 8t)	175	45	2 600	130	570	660	1 500	420	230
Modello G (Mini escavatori da 8 a 12t)	300	70	3 800	130	700	880	1 800	645	230



Klac industrie

Klac industrie S.A.

288, rue des Saules
Z.A Orléans Sologne
Saint-Cyr-En-Val
45075 Orléans
Cedex 2 France

Tél. (33) 2 38 49 82 82

Fax (33) 2 38 49 82 83

contact@klac-industrie.com

www.klac-industrie.com



QUESTIONI DI SECUREZZA

La valvola di blocco di serie su tutti i modelli ed il cilindro maggiorato permettono alla pinza di lavorare con pressioni fino a 250 bar senza intervenire sull'impianto idraulico della macchina, eliminando perdite di olio dovute alla sovrappressione.



La pinza è sempre mantenuta nella corretta posizione di lavoro eliminando operazioni di regolazione e serraggi.