

1
GARANTIA

WoodK

PINZA DE MADERA



- Hojas de acero de alta resistencia
- Rotor de brida
- Rodamientos autolubricantes
- Cuerpo único, sin soldaduras, reforzado por una placa adicional
- Tubo sobredimensionado : mayor robustez y fiabilidad a la larga
- Anillos de retención reforzados
- Presión de servicio 230 bares

PARA QUE PUEDA PINZAR

La pinza de madera Klac se ha diseñado y construido para ofrecer prestaciones superiores a las existentes en el mercado. Su fabricación con materiales de alta calidad reduce considerablemente los costes de utilización. Gracias a la utilización de juntas y cilindros mejorados, la presión máxima de servicio ha aumentado hasta 250 bares (con respecto a los 200 bares de las demás pinzas) con el fin de evitar los ajustes hidráulicos en la máquina. Al adoptar estas juntas, las prestaciones y la eficacia del equipamiento aumentan con el tiempo.

CARACTERISTICAS TECNICAS





ENFOQUE El rotor



Rotación ilimitada, 2 años de garantía.

- Solo utilizamos rotores de alta calidad en toda la serie.
- Todos los rotores utilizados en las pinzas Klac son del tipo «con bridas» con el fin de garantizar robustez y fiabilidad en cualquier condición de trabajo.



Construido para durar



- ✓ Válvula antirretorno de serie.
- ✓ Rodamientos de acero autolubricantes.
- ✓ Anillos de retención reforzados.

DISPONIBLE CON LOS ENGANCHES



KLAC SYSTEM




KLAC +



ALTERNATIK



LA GAMA Pinza de madera **WOODK**

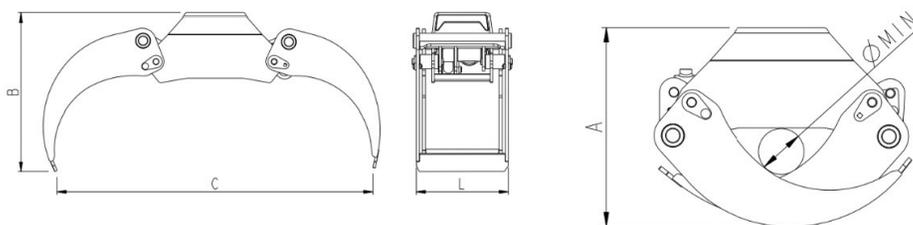

	Ref.	Peso kg	Capacidad kg	Ø mm	A mm	B mm	C mm	L mm	Presión bares
Modelo C / 0 (Máquinas 1,5 a 2t)	YWDRT020CB	60	1 000	70	385	510	1 000	315	230
Modelo D / 1 (Máquinas 2 a 3t)	YWDRT040DB	80	1 900	70	420	560	1 100	340	230
Modelo E / 2 (Máquinas 3 a 5t)	YWDRT060EB	130	2 200	100	499	660	1 400	410	230
Modelo F / 3 (Máquinas 5 a 8t)	YWDRT080FB	175	2 600	130	570	660	1 500	420	230
Modelo G (Máquinas 10 a 15t)	YWDRT100GB	300	3 800	130	700	880	1 800	645	230



Klac industrie

Klac industrie S.A.

288, rue des Saules
Z.A Orléans Sologne
Saint-Cyr-En-Val
45075 Orléans
Cedex 2 France

Tél. (33) 2 38 49 82 82
Fax (33) 2 38 49 82 83

contact@klac-industrie.com

www.klac-industrie.com



CUESTIÓN DE SEGURIDAD

La válvula antirretorno en serie en todos los modelos y el cilindro sobre dimensionado permite que la pinza trabaje con presiones que van hasta 250 bares sin afectar al sistema hidráulico de la máquina, eliminando así las fugas de aceite producidas por la sobre-presión.

La pinza se encuentra siempre en la posición adecuada de trabajo, con lo que se eliminan las operaciones de ajuste y de apriete.