



Klac +

MÉCANIQUE & HYDRAULIQUE



9t 24t

2

GARANTIE



BREVETÉ



- Attache rapide compacte et étroite.
- Fabrication très robuste (corps de coupleur et sabot du kit en acier coulé haute résistance).
- Système sans jeu, grâce à un rattrapage permanent de l'usure.
- Sécurité automatique, respect des normes CE.
- Aucun entretien, très peu de pièces détachées.
- Respectueux de l'environnement pas de graissage, peinture sans solvant.


LA SÉCURITÉ PUISSANCE 5

(TROPHÉE D'ARGENT AU CONCOURS
D'INNOVATION INTERMAT 2012)

Aussi compacte que robuste, l'attache Klac+ garantit une sécurité renforcée y compris pour les usages les plus sévères.

Une gamme de godets spécifiques a été développée, avec des variantes adaptées à vos besoins.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

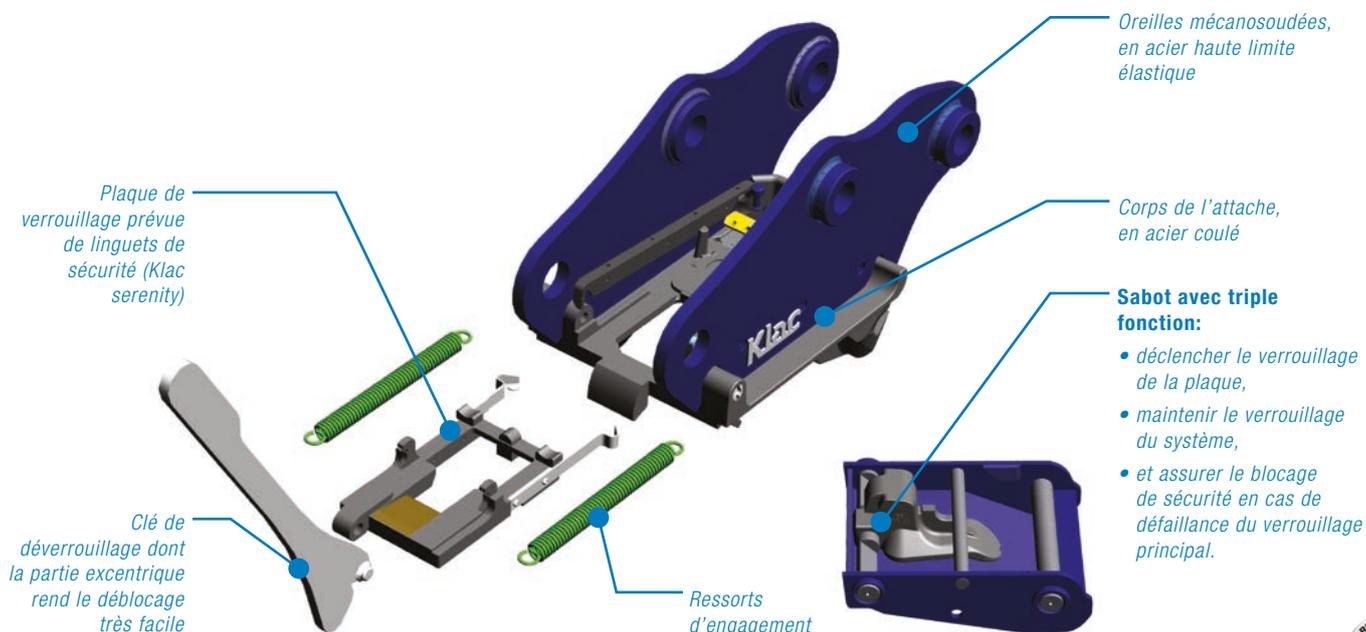

FOCUS SUR Les innovations




Le Klac control

Seul sur le marché à vous offrir le contrôle de la sécurité et du verrouillage en permanence avec une alerte sonore ET visuelle.

Le Klac select

Klac + ne peut prendre que les équipements de capacité et de poids prévus pour la pelle.




Le Klac protect

Protection permanente de la liaison électrique et hydraulique. Le mécanisme est également protégé en permanence par un capot.

Le Klac serenity

La sécurité est statique pendant le fonctionnement de la pelle : permanence et stabilité du verrouillage.



Le Klac radius

Sécurité absolue avec le détecteur d'angle : impossible de déverrouiller en position dangereuse.



QUESTION
SÉCURITÉ

LA NORME EUROPÉENNE EN474-1

Modifiée en 2013, elle impose désormais des conditions spécifiques pour le système d'engagement et le système de verrouillage.

Les 5 innovations fournissent le système de sécurité le plus complet.

W La force d'engagement par ressort (version mécanique et hydraulique) affranchi de toute pression hydraulique (aucun risque de panne).

✓ Le système de sécurité est en mouvement seulement pendant le verrouillage / déverrouillage (statique pendant le travail de votre machine).

L'attache reste verrouillée en toutes circonstances.



Bon à savoir

- ✓ Attache mécanique **transformable** en hydraulique et conservant sa fonction mécanique
- ✓ Longévité du flexible grâce au **vérin simple effet** : flexible en pression uniquement pendant les 3 secondes du déverrouillage.
- ✓ Prévues pour travailler avec un **brise-roche** sans limitation de temps ni d'angle de travail.



LA GAMME Klac +

	Largeur (mm)	Poids du coupleur* (kg)	Poids du kit (kg)
Modèle G (9 à 12t)	350	130	57
Modèle H (12 à 17t)	420	215	96
Modèle I (17 à 24t)	500	315	165

*en fonction du coupleur



Klac industrie

Klac industrie SAS

288, rue des Saules
ZA La Saussaye (St Cyr en Val)
45075 Orléans - Cedex 2
France

Tél. (33) 2 38 49 82 82
Fax (33) 2 38 49 82 83

contact@klac-industrie.com

www.klac-industrie.com